


Ficha técnica del producto 47363

Características

Bobina MX - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz

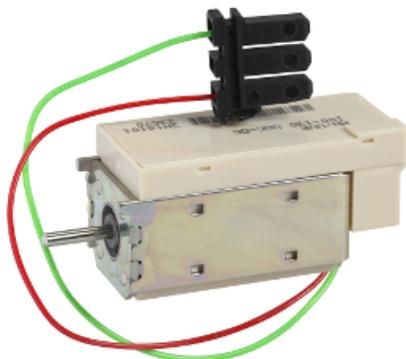

Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NT Masterpact NW
Tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V DC

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	173 g
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
