


Anclaje de rosca interna HDI

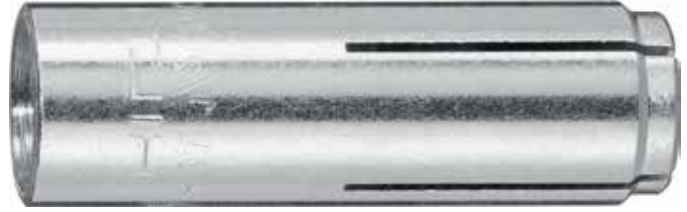

Materiales base

- Hormigón (ligero)
- Hormigón (no agrietado)
- Hormigón (peso ligero sobre plataforma de metal)

Aplicaciones


- Suspensión de varillas roscadas
- Fontanería
- Calefacción

Ventajas

- Anclaje con rosca interna para aplicaciones de cargas medias
- El útil de colocación y la broca de perforación Hilti forma un sistema conjugado para una fijación confiable
- Marca e identificación de tamaño sencillas de leer

Información técnica

Configuración de cabeza	Rosca interna
Condiciones ambientales	Interior, ambiente seco
Tipo de fijación	Fijación previa
Composición del material	Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Dirección de instalación	Todo
Protección frente a corrosión	Acero, galvanizado

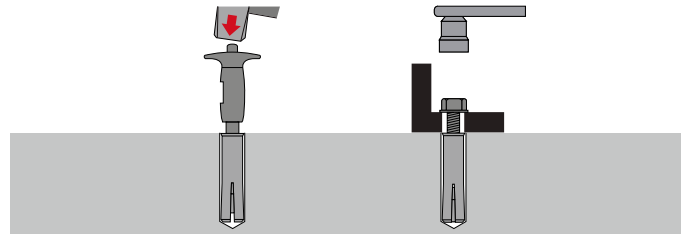

Estas instrucciones se encuentran abreviadas y pueden variar según la aplicación. Revisé y siga siempre las instrucciones que acompañan al producto o consulte nuestra página web.

Referencia de Pedido	Diámetro de anclaje	Longitud de anclaje	Tamaño de rosca interna	Longitud de rosca	Cantidad del embalaje	Número de ítem
HDI+ 1/4"	1/4 in	25 mm	6 mm	11 mm	100 un	409492
HDI+ 3/8"	3/8 in		10 mm		50 un	2058129
HDI 1/2	1/2 in	51 mm	13 mm	17 mm	50 un	336427
HDI 5/8	5/8 in	65 mm	16 mm	22 mm	25 un	336428
HDI 3/4	3/4 in	81 mm	19 mm	35 mm	25 un	336429